


# 2CJS-FM型 鋳鉄製自吸式モーターポンプ





**特徴** 小動力で高揚程が得られコンパクト軽量。  
 常温・清水で最大吸上げ高さ6m  
 軸封はメカニカルシールを使用

**用途** 洗浄機、一般産業機械、純水装置、ろ過機、醸造食品機械、プラント装置、  
 油水分離装置、化学薬品の移送。

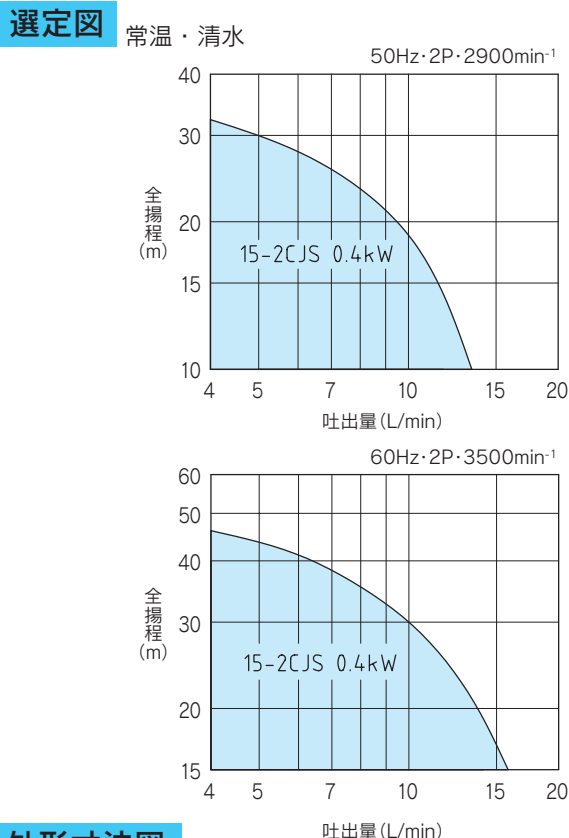

**材質表**

部番	品名	材質	個数
1	ケーシング	FC200	1
4	吸込フランジ	SCS13	1
8	カバー	FC200	1
20	インペラー	SUS403	1
39-1	呼水栓	SUS304	1
39-2	呼水栓パッキン	NBR	1
40	ブラケット	FC200	1
50	シャフト	SUS316	1
56	カラー	SUS304	1
68	キー	SUS316	1
71	水切りリング	NBR	1
75	メカニカルシール	SiC×SiC	1set
80	ベアリング	SUJ2	1
84	スナップリング	SUS304	1
122-1	プラグ	SUS304	1
122-2	プラグ	SUS304	1
130-2	相フランジ	FC200	1
145-2	フランジパッキン	NBR	1
150	カバーパッキン	NBR	1
153	自吸弁	NBR+SUS304	1
202-01	六角ボルト	SUS304	6
202-11	六角ボルト	SUS304	2
202-20	六角ボルト	SUS304	4
202-21	六角ボルト	SUS304	4
300	モーター	全閉外扇屋外	1

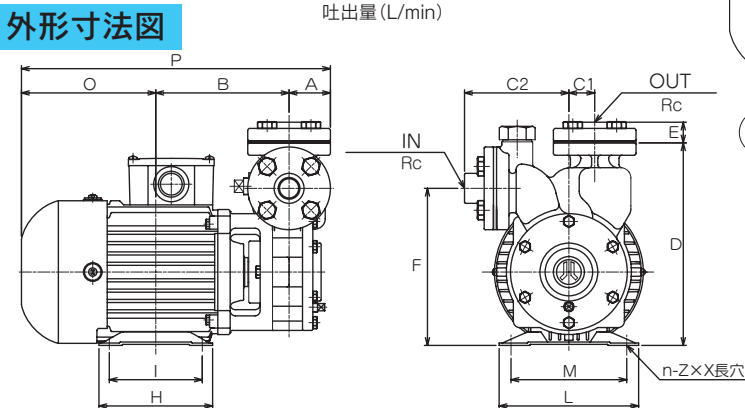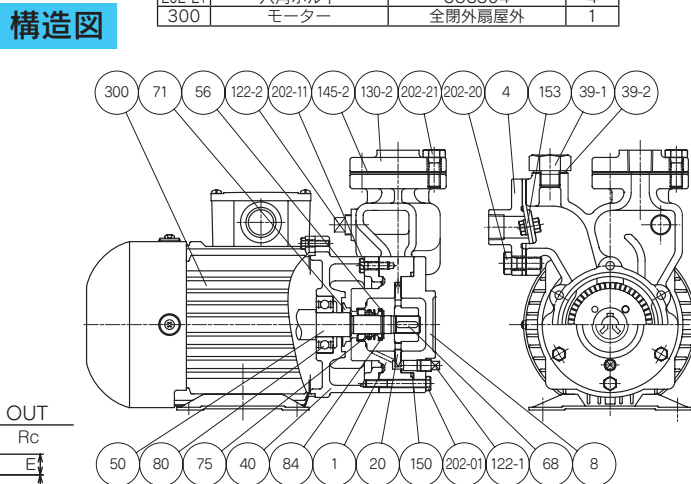

**外形寸法表** 単位：(mm)

口径(mm)	電動機(kW)	A	B	C1	C2	D	E	F	H	I	L	M	O	P	X	Z	n	質量(kg)
15×15	0.4	40	129	25	101	196	20	152	110	90	135	112	130	299	12	7	4	10

(注) モーターは三相電機製全閉外扇屋外型が標準です。



株式会社 丸八ポンプ製作所

◆製品改良等により予告なくカタログの内容を変更する場合がありますので御了承ください。

CAS-F-03  
2016.04.25H

- SINCE 1923
- 本社 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-26-6
  - 名古屋支店 〒460-0013 名古屋市中区上津1-7-23
  - 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-31花原第六ビル803
  - 岡山営業所 〒700-0944 岡山市南区泉田1-12-7
  - 島根出張所 〒699-1104 島根県雲南市加茂町南加茂687-7
  - 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-31-1グランビアンマンション博多駅前405号
  - 小牧事業所 〒485-0021 小牧市大字二重堀字上西浦675-3
  - 島根工場 〒699-1104 島根県雲南市加茂町南加茂687-7
- URL <http://www.malhaty.com/>

- ☎03-3667-9071(代) FAX 03-3669-0467
- ☎052-331-1711(代) FAX 052-331-1715
- ☎06-6304-2990(代) FAX 06-6303-2069
- ☎086-231-2603(代) FAX 086-233-0631
- ☎0854-49-9608(代) FAX 0854-49-8608
- ☎092-474-7527(代) FAX 092-471-7438
- ☎0568-73-8208(代) FAX 0568-76-6384
- ☎0854-49-9508(代) FAX 0854-49-8208

